
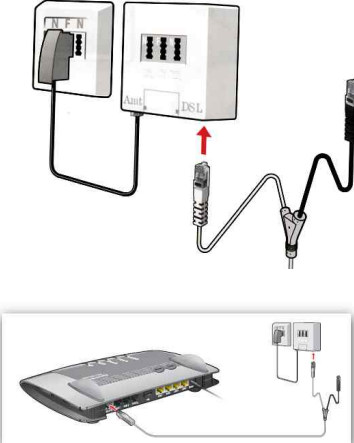
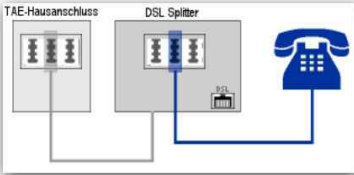



Installationsanleitung für DSL-Anschluss / Analog

Herzlich Willkommen bei mieX!

Diese Installationsanleitung zeigt Ihnen die erforderlichen Schritte, um Telefon und Internet von mieX über die FRITZ!Box zu betreiben.

Schließen Sie zunächst die verschiedenen Endgeräte gemäß der Anleitung an. Anschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie die Konfiguration für Ihr Internet vornehmen und schon können Sie mit mieX telefonieren und im Internet surfen!

1	Aktivierung Telefon Bei erfolgreicher Rufnummernportierung bzw. Schaltung einer neuen Rufnummer, funktioniert der Telefonanschluss bereits ohne Anschließen des Splitters und der Fritz!Box.	
2	Netzteil an die Fritz!Box anschließen Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und in die Steckdose der Stromversorgung.	
3	Aktivierung Internet Schließen Sie das Verbindungskabel an der Buchse „Amt“ Ihres DSL-Splitters an. Stecken Sie den TAE-Stecker des Verbindungskabels in die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer TAE-Dose. Schließen Sie das grau-schwarze DSL-/Telefonkabel mit dem langen Kabelende an der Buchse „DSL/TEL“ der Fritz!Box an. Schließen Sie das kurze Kabelende mit dem grauen Stecker an der Buchse „DSL“ des DSL-Splitters an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung zum DSL hergestellt ist. Dieser Vorgang kann in Einzelfällen einige Minuten dauern.	
4	Telefon anschließen Ihr analoges Festnetztelefon stecken Sie nun in die mit „F“ beschriftete Buchse Ihres DSL-Splitters. Nun sollte das Telefon wieder funktionieren.	
5	An den Computer anschließen Verbinden Sie die Geräte mit beiliegendem Netzwerkkabel (gelb) oder	

Verbindung von PC / Notebook, Smartphone, usw. per WLAN

Stellen Sie mit Hilfe der WLAN-Software des WLAN-Adapters oder der im Betriebssystem vorhandenen WLAN-Software die WLAN-Verbindung her.

Geben Sie, sobald Sie dazu aufgefordert werden, den WLAN-Netzwerkschlüssel Ihrer FRITZ!Box ein. Der WLAN-Netzwerkschlüssel ist auf dem Aufkleber auf der Geräte-unterschale der FRITZ!Box aufgedruckt.



Installationsanleitung: Konfiguration der Fritzbox

Bitte gehen Sie die Anleitung Schritt für Schritt durch. Einstellungen die geändert werden müssen sind mit einem roten Kreis auf den Screenshots gekennzeichnet.

1) Browser (Internet Explorer, Firefox etc.) öffnen und *192.168.178.1* in der Adresszeile eingeben. Hier wird das Passwort für die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox vergeben.

FRITZ!Box

http://192.168.178.1/

FRITZ!

FRITZ!Box 7270

Willkommen bei FRITZ!Box

Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ist ungeschützt. Vergeben Sie jetzt ein Kennwort für den Zugang zur Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box.

FRITZ!Box Kennwort jetzt setzen (empfohlen)

FRITZ!Box-Kennwort

Kennwortbestätigung

Bitte notieren Sie sich das Kennwort, das Sie vergeben haben, um auch später wieder auf die Benutzeroberfläche zugreifen zu können.

Diesen Hinweis zur ungesicherten Benutzeroberfläche in Zukunft nicht mehr anzeigen.

Anmelden

2) Ansicht auf Expertenansicht wechseln

FRITZ!Box

http://192.168.178.1/

FRITZ!Box 7270

Kennwort setzen Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

Übersicht

- Internet
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- System

Ansicht

Expertenansicht aktivieren

Die Expertenansicht ermöglicht den Zugang zu Detail-Einstellungen, die für den normalen Betrieb nicht erforderlich sind. Die Einstellungen werden jeweils am passenden Menüpunkt zusätzlich angezeigt. Die Einstellungen setzen weitergehende Netzwerk-Kenntnisse voraus.

Übernehmen Hilfe

http://192.168.178.1/system/expert.lua?sid=f77513303ff859be

3) Im linken Navigationsmenü auf *Internet* -> *Zugangsdaten* klicken um Einwahldaten einzugeben. Ihre Daten finden Sie am Benutzerdatenblatt.

FRITZ!Box

http://192.168.178.1/

FRITZ!Box 7270

Kennwort setzen Ansicht: Experte Inhalt Hilfe

Übersicht

- Internet
- Online-Monitor
- Zugangsdaten**
- Kindersicherung
- Freigaben
- DSL-Informationen
- Priorisierung
- Telefonie
- Heimnetz
- WLAN
- DECT
- System

Zugangsdaten

Einstellungen IPv6

Geben Sie hier Ihre Zugangsdaten ein.

Anschluss

Wählen Sie, ob Ihre Internetverbindung über DSL oder LAN hergestellt wird.

Internetzugang über DSL
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist.


Internetzugang über LAN 1
Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.

Betriebsart

Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router)
Alle angeschlossenen Netzwerkgeräte gelangen über einen gemeinsamen Zugang ins Internet

FRITZ!Box als DSL-Modem nutzen
Alle angeschlossenen Computer bauen ihre eigene Internetverbindung mit eigener Zugangssoftware auf

Zugangsdaten

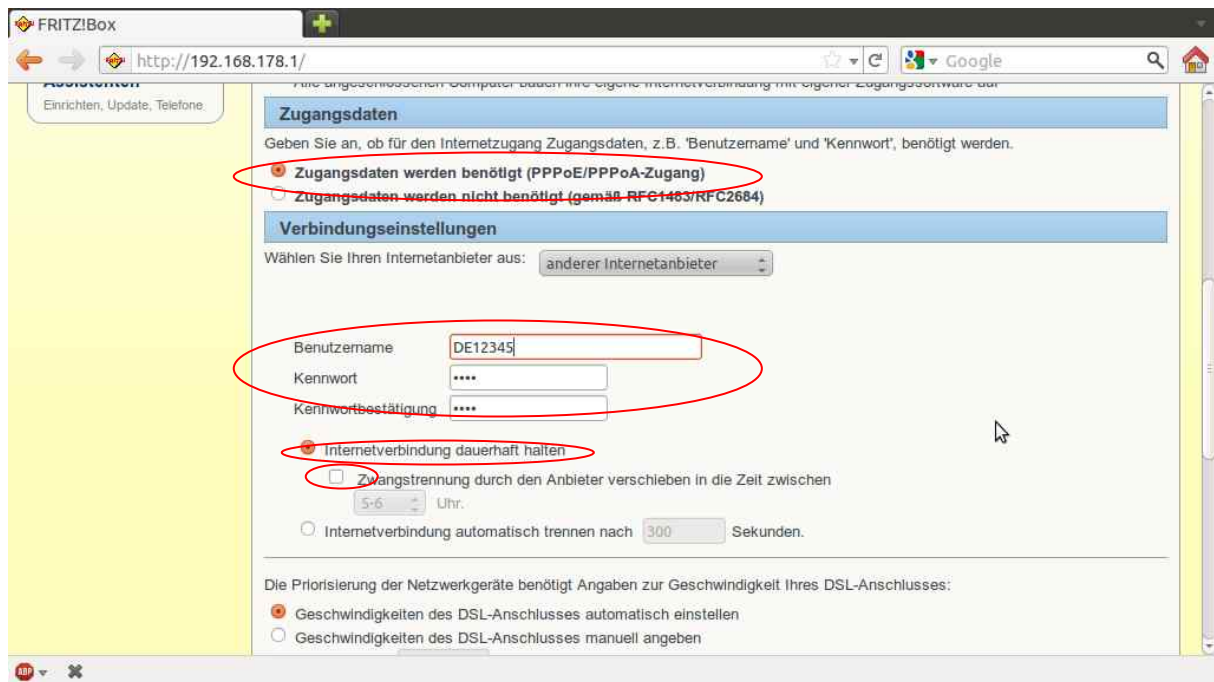

Sollten Probleme bei der Installation Ihres DSL-Anschlusses auftreten, so sind wir gerne für Sie erreichbar.

**mieX Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
D-94051 Hauzenberg**

**Tel.: 08586 / 985 985 9
Fax: 08586 / 985 985 99**

E-Mail: office@miex.info